



ARKITEKTUR

Inddeling af ejendomme inden for arkitektonisk tidsaldre

Nærværende materiale er en designguide til renovering af trappeopgange. For at sikre, at der renoveres med respekt for den pågældende ejendoms historie, stil og arkitektur, inddeles ejendomme i tre arkitektoniske tidsaldre. Når man skal renovere, så slår man op under den pågældende ejendoms tidsalder og følger guiden.

Historicisme (1856 - 1930)



Funktionalisme (1930 - 1950)



Modernisme (1950 -)



HISTORICISME

1856-1930



DØRE

Nedenstående er eksempler på de typiske farvekoder

Opgangsdøre

Opgangsdøre fra denne tid vil typisk være fyldningsdøre i træ, dekoreret med farvet glas eller træskærerarbejder. Døre som disse vil være svære og dyre at rekonstruere.

Originale indgangsdøre bevares og restaureres, så vidt muligt.

Dørene skal snedker-gennemgås, slibes og males.

Er det nødvendigt at udskifte originale døre, så skal de skiftes til en lignende dør.

Farver på døren holdes ligeledes originale.



Typisk opgangsdør

Københavnsergrøn
Ral 6009

Brækket hvid
Ral 9010

Maghoni brun
Ral 8016

Grå-blå
Ral 5008

Dybsort
Ral 9005

Svensk rød
Ral 3009

Dørhåndtag udskiftes til en af de tre nedenstående typer



MEDICI dørgreb
inkl. Amalienborg
langskilt.

Forniklet eller
messing.



CREUTZ dørgreb
Nikkel roset
- inkl. langskilt.



Forniklet eller
messing.



BBRIGGS dørgreb
Nikkel roset
- inkl. langskilt.

Forniklet eller
messing.

Typiske dørhåndtag, indgangsdør



Dørhåndtag – indgangsdør

I tilfælde af at eksisterende dørhåndtag ikke er originalt eller trænger til udskiftning, udskiftes det til en af de tre typer som ses til venstre.

Der monteres altid forniklet messing håndtag, dog monteres der et messing håndtag, hvis ejendommen allerede har messing-hængsler og håndtag.

DØRE

Lejlighedsdøre udskiftes til en af de to nedenstående mærker



Saeco Doors

Entré og klimadør eller sikkerhedsdør.

Fyldningsdør, fås med forskellige profileringer.



Swedoor

Entré og klimadør eller sikkerhedsdør.


Fyldningsdør, fås med forskellige profileringer.

Lejlighedsdøre

Originale lejlighedsdøre bevares og renoveres, så vidt muligt.

Er det nødvendigt at udskifte originale døre, af hensyn til indeklima eller sikkerhed, så skal de skiftes til en lignende dør, der passer i stil og arkitektur.

Skiftes døren, så skal den skiftes til en klimadør eller en sikkerhedsdør med min. brandklasse bd30

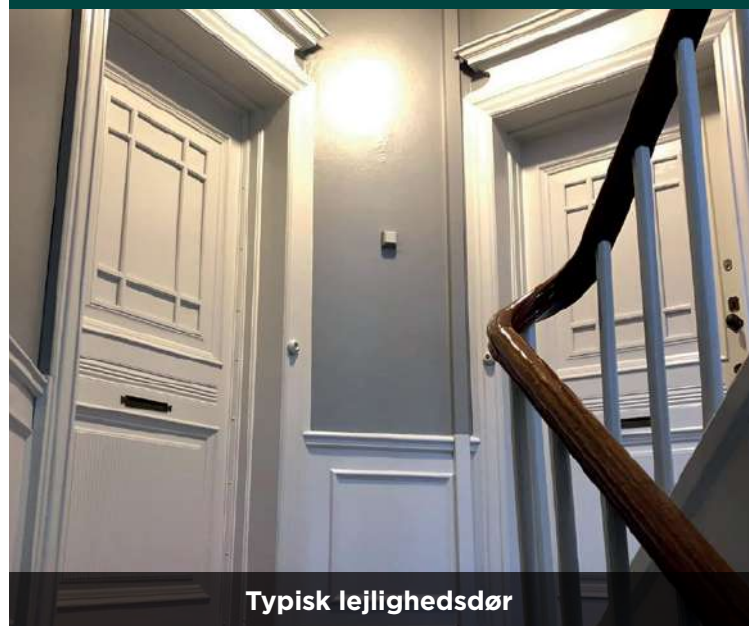


Typisk lejlighedsdør

Dørhåndtag

I tilfælde af at eksisterende dørhåndtag ikke er originalt eller trænger til udskiftning, udskiftes det til en af de tre nedenstående typer.

Der monteres altid rustfrit stål eller sortbejst træ, dog monteres der et messing håndtag, hvis trappeopgangen allerede har messingdetaljer.

Typisk dørhåndtag



Cylinder i lejlighedsdør

Udskiftes lejlighedsdøre i en trappeopgang monteres der ligeledes nye cylindre.

Dørhåndtag udskiftes til en af de tre nedenstående typer



ØSTERBRO dørgreb, sortlakeret træ og krom.



BRIGGS dørgreb, forniklet.



SVANEMØLLE dørgreb, sort træ og sort lak.

Cylinder udskiftes til nedenstående type



RUKO 6-stift cylinder

VÆGGE OG LOFTER



Typisk trappeopgang

Loft males i følgende farvekode og glans

NCS S 0500-N
Glans: 5

Vægge

For at beskytte væggen i forbindelse med ind- og udflytninger opdeles væggen i trappeopgangen i to.

Den nedre del males mørkere end den øvre.

Vægge pletspartles, slibes og males til fuldt dækkende flade.

Nedre del af væg males i nedenstående farvekode og glans

NCS S 3010-R90B
Glans: 10

Øvre del af væg males i nedenstående farvekode og glans

NCS S 1000-N
Glans: 10

Lofter

Lofter pletspartles og males til fuldt dækkende flade.

Loft inkl. en kant på 5 cm på øvre del af væg males hvidt.

TRÆVÆRK

Træværk, balustre, stødtrin, indvendig, udvendig og øvre vange samt fodpaneler

Træværk slibes let og pletspartles ved større hakker/huller.

Træværk grundes og males til fuld dækkende flade.



Typisk træværk på trapper

Træværk males i nedenstående farvekode og glans

NCS S 2000-N.
Glans: 40



Indfatninger og lejlighedsdøre males i følgende farvekode og glans

NCS S 2000-N.
Glans: 40

Indfatninger, karme og lejlighedsdøre

Alle originale detaljer på træværk bevares eller rekonstrueres.

Indfatninger, karme og lejlighedsdøre slibes let og pletspartles ved større hakker/huller.

Træværk grundes og males til fuld dækkende flade.

Typisk indfatning, lejlighedsdør

Håndliste

Håndliste affedtes, slibes og lakeres med klar lak.

Har håndlisten mange skader, så kan den slibes let og pletspartles ved større hakker/huller.

Træværk grundes og males til fuld dækkende flade. Se farvekode til højre.



Typisk håndliste

Håndliste males i følgende farvekode og glans

NCS S 9000-N.
Glans: 40

Terazzogulv ved indgangsparti

Ofte vil man finde originale terrazzogulve ved indgangspartiet. Gulvet er enormt slidstærkt og tidstypisk for denne tids arkitektur.

Over årtier vil der kunne opstå revner, huller og andre skader på gulvet, dette vil typisk skyldes svigt på undergulv og jerndragere. - inden gulvet reparerer bør årsagen til skaden undersøges.

Originale tezzarogulve bevares, renses og poleres, så de fremstår som nye.

Er terrazzogulvet meget skadet skal det renoveres, og originale detaljer skal genskabes



Typisk terrazzogulv ved indgangsparti

Flisegulv ved indgangsparti


Originale flisegulv bevares og renses for snavs.

Er flisegulvet skadet, kan det være svært at finde originale fliser igen.

Er det nødvendigt at udskifte gulvet, skal gulvet udskiftes til nedenstående typer, mønster udarbejdes ved en konkret vurdering.




Typisk flisegulv ved indgangsparti

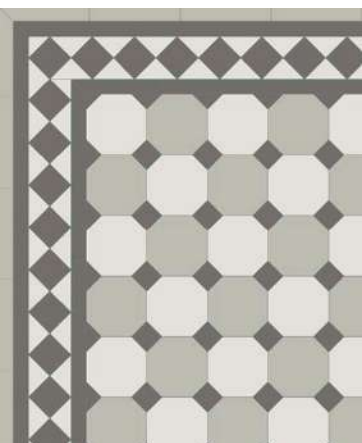

Winckelmans Octagon, skaktern komposition:

- Pearl Grey 10cm Octagons
- Super White 10cm Octagons
- Charcoal 3.5cm Dots
- Bord, Glasgow

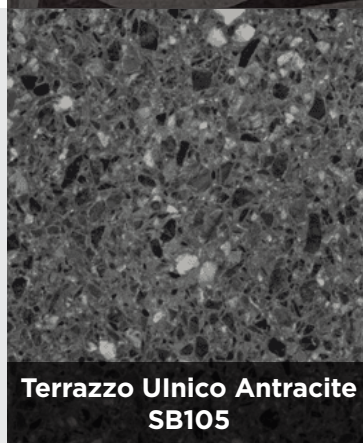

Terrazzo Ulnico Antracite
SB105



Terrazzo Pepe Sale
SB101

TRIN

Trin på trappe og repos


Trapper fra denne tid, vil typisk fremstå i lakeret træ eller med trin-overplader i linoleum.

Hvis trappen fremstår i originalt lakeret træ, så slibes og lakeres trappen.

Har trappen en slidt linoleumsoverflade, så skiftes linoleum til nedenstående.

Linoleum udskiftes til denne type

**Forbo Vulcano Ash
marmoleum**

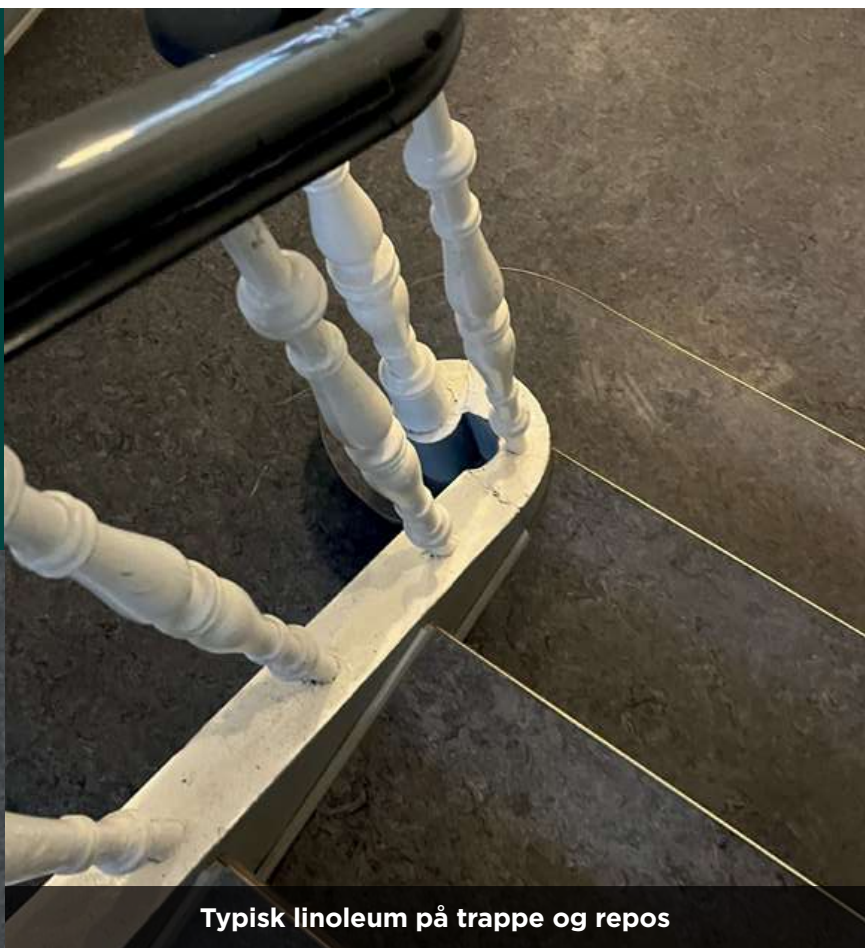

Typisk linoleum på trappe og repos

Kvartstaf liste og trappeforkant


Ved montering af linoleum afsluttes trin med en lille afslutningsliste i alu. Messing bruges hvis øvrige fittings i trappeopgangen er messing.

Som afslutning mod stødtrin og vanger monteres en kvartstafliste i matchende farve til linoleum.

**Sandliste og trappeforkant udskiftes
til nedenstående typer**



Sandliste 16 x 10 mm
Farve: Antracite



Trappeforkant
Farve: Alu / messing
Dess: 162
Mærke: Gefion

EL INSTALLATIONER

Lamper – Indendørs

Lamper udskiftes til nye LED-lamper inkl. bevægelsessensor.

Lamper monteres på loft eller centreret på væg over indgangsdøre.



Typisk indendørslampe

Fagerhult, Discovery LED lampe inkl. bevægelsessensor.



Indendørslamper udskiftes til denne type

Dørtelefon anlæg

Ældre dørtelefonanlæg udskiftes til et nyt dørtelefonanlæg fra SCANTRON.

Dørtelefonanlægget kan kombineres med følgende funktioner:
Video og elektronisk adgangskontrol (ADK).

Ved en konkret økonomisk vurdering, afklares det hvilke funktioner dørtelefonanlægget skal have.

Ved elektronisk adgangskontrol, skal der installeres internet på ejendommen.

Har ejendommen messing detaljer på vinduer og dørhåndtag, så udskiftes anlægget til et anlæg i messing.



Typisk dørtelefonanlæg

Udskiftes til en af nedenstående typer



Dørstation fra SCANTRON, serie 410 i rustfritstål.



Dørstation fra SCANTRON, serie 510 i messing.

Hustelefonen udskiftes til en af nedenstående typer



Audio-hustelefon SCANTRON, SLIM50T, inkl. video.



Audio-hustelefon SCANTRON, STILUX.

INVENTAR



Typisk måtte

Entrémåtte ved indgangsparti

Entrémåtter nedfældes eller ligges ovenpå gulv ved indgangsdør.

Vælges der en måtte der skal nedfældes, så skal der bruges en kokusmåtte i sort/antracit.

Vælges der en måtte der skal ligge oven på gulvet, skal der bruges en skridsikker måtte med gummikanter.




Entremåtte udskiftes med en af nedenstående typer





Typisk opslagstavle

Opslagstavle til info-breve

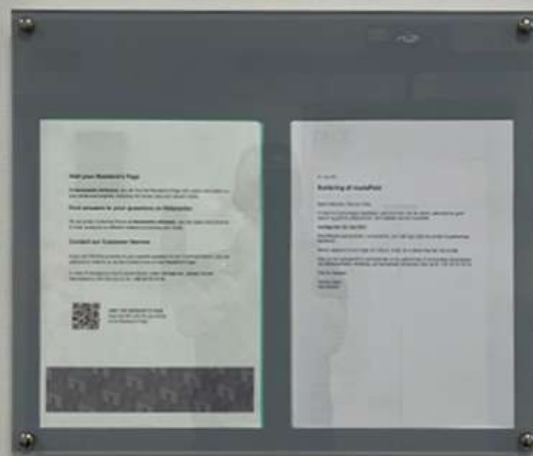

Opslagstavle ved indgangsparti

OPGANGSRENOVERING har udviklet en ny opslagstavle i glas inkl. logo og infosticker med plads til 2 stk. A4.

Infotavlen skal monteres indvendigt, til højre for opgangsdøren eller over postkasser.

Der skal ligeledes monteres en grå opslagstavle til rengøringens tjekliste.

Grå opslagstavle til rengøringstjekliste



Opslagstavle udskiftes til ovenstående tavler



Typisk postkasse

Postkasser

Ved en trapperenovering skal postkasserne renses, overflødelige klistermærker skal fjernes og navne skal opdateres.

Er postkasserne af ældre dato og trænger til udskiftning, så udskiftes de til nedenstående model.

Postkasser udskiftes med nedenstående type inkl. skråtag




LIV postkassemodul
Farve: RAL 7012



Skråtag til LIV
postkassemodul
Farve: RAL 7012

FUNKTIONALISME 1930-1950

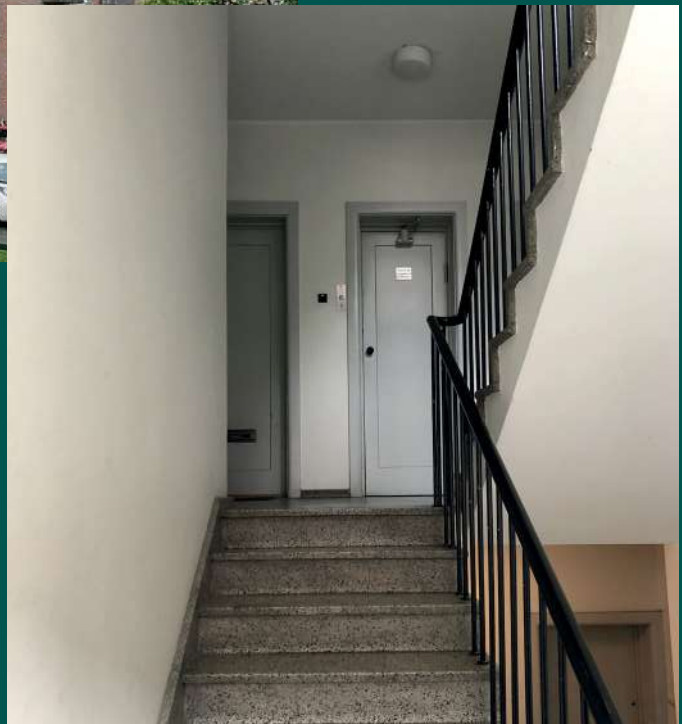

DØRE

Nedenstående er eksempler
på de typiske farvekoder

Opgangsdøre

Opgangsdøre fra denne tid vil typisk være udført i meget høj håndværksmæssig kvalitet. Det vil oftest være en massiv trædør. Døren vil typisk være lakeret træ af enten fyrretræ, eg, teak eller maghoni.

Døren kan være udført med glasfelter i matteret, mønstret eller farvet råglas.

Hoveddøren kan i visse tilfælde også være udført som en traditionel fyldingsdør, men i stærkt forenklet form, ofte med finér eller glas i fyldingsfelterne. Beslag er som regel af messing og fint forarbejdede.

Originale indgangsdøre bevares og restaureres, så vidt muligt.

Originale døre der fremstår i lakeret træ, slibes og lakeres.

Farver på døren holdes ligeledes originale.

Er det nødvendigt at udskifte originale døre, så skal de skiftes til en lignende dør.



Typisk opgangsdør

Maghoni brun
Ral 8016

Brækket hvid
Ral 9010

Dybsort
Ral 9005

Dørhåndtag udskiftes til en af de tre nedenstående typer



COUPÉ dørgreb
inkl. langskilt.

Rustfrit stål.



AJ dørgreb
inkl. langskilt.

Børstet stål.



Center dørknop
P2132

Krom.

Typiske dørhåndtag, indgangsdør



Dørhåndtag – indgangsdør

I tilfælde af at eksisterende dørhåndtag ikke er originalt eller trænger til udskiftning, udskiftes det til en af de tre typer som ses til venstre.

Der monteres altid rustfrit stål, dog monteres der et messing-håndtag, hvis ejendommen allerede har messinghængsler og håndtag.

DØRE

Lejlighedsdøre udskiftes til en af de to nedenstående mærker



Swedoor

Entré og klimadør eller sikkerhedsdør - Funkis - Fyldningsdør, fås med forskellige profileringer eller glat.



Safco Doors

Entré og klimadør eller sikkerhedsdør - Funkis - Fyldningsdør, fås med forskellige profileringer eller glat.

Lejlighedsdøre

Originale lejlighedsdøre bevares og renoveres, så vidt muligt.

Er det nødvendigt at udskifte originale døre, af hensyn til indeklima eller sikkerhed, så skal de skiftes til en lignende dør.




Typisk lejlighedsdør

Dørhåndtag

I tilfælde af at eksisterende dørhåndtag ikke er originalt eller trænger til udskiftning, udskiftes det til en af de tre nedenstående typer.

Der monteres altid rustfrit stål, dog monteres der et messing håndtag, hvis trappeopgangen allerede har messingdetaljer.

Typisk dørhåndtag



Cylinder i lejlighedsdør

Udskiftes lejlighedsdøre i en trappeopgang monteres der ligeledes nye cylindre.

Dørhåndtag udskiftes til en af de tre nedenstående typer



Cylinder udskiftes til nedenstående type



RUKO 6-stift cylinder

VÆGGE OG LOFTER

Typisk trappeopgang



Loft males i følgende farvekode og glans

NCS S 0500-N
Glans: 5

Vægge

For at beskytte væggen i forbindelse med ind- og udflytninger opdeles væggen i trappeopgangen i to.

Den nedre del af væggen males til en højde på 160 cm i en mørkere farve.

Øvre del af væggen males i en lys grå.

Vægge pletspartles, slibes og males til fuldt dækkende flade.

Nedre del af væg males i nedenstående farvekode og glans

NCS S 3010-R90B
Glans: 10

Øvre del af væg males i nedenstående farvekode og glans

NCS S 1000-N
Glans: 10

Lofter

Lofter pletspartles og males til fuldt dækkende flade.


Loft inkl. en kant på 5 cm på øvre del af væg males hvidt.

TRÆVÆRK

Træværk, stødtrin, indvendig-, udvendig- og øvre vange samt fodpaneler

Træværk slibes let og pletspartles ved større hakker/huller.

Træværk grundes og males til fuld dækkende flade.

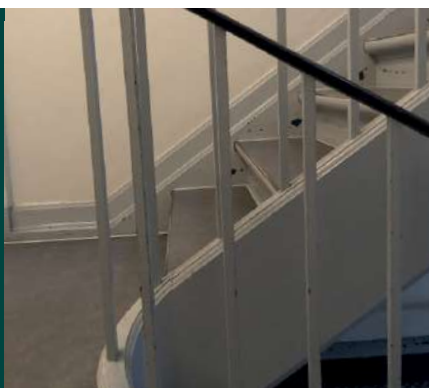

Typisk træværk på trapper

Træværk males i nedenstående farvekode og glans

NCS S 2000-N.
Glans: 40



Indfatninger og lejlighedsdøre males i følgende farvekode og glans

NCS S 2000-N.
Glans: 40

Indfatninger, karme og lejlighedsdøre

Alle originale detaljer på træværk bevares eller rekonstrueres.

Indfatninger, karme og lejlighedsdøre slibes let og pletspartles ved større hakker/huller.

Træværk grundes og males til fuld dækkende flade.

Typisk indfatning, lejlighedsdør

Håndliste og balustre

Håndliste og balustre fra denne tid vil typisk fremstå i jern.

Håndliste og balustre affedtes, slibes og males til fuldt dækkende flade.



Typisk håndliste

Håndliste males i følgende farvekode og glans

NCS S 9000-N.
Glans: 40

Terazzogulv ved indgangsparti

Ofte vil man finde originale terrazzogulve ved indgangspartiet. Gulvet er enormt slidstærkt og tidstypisk for denne tids arkitektur.


Over årtier vil der kunne opstå revner, huller og andre skader på gulvet, dette vil typisk skyldes brud på undergulv og jerndragere. Inden gulvet repareres bør årsagen til skaden undersøges.

Originale terrazzogulve bevares, renses og poleres, så de fremstår som nye.

Er terrazzogulvet meget skadet skal det renoveres, og originale detaljer skal genskabes.



Typisk terrazzogulv ved indgangsparti

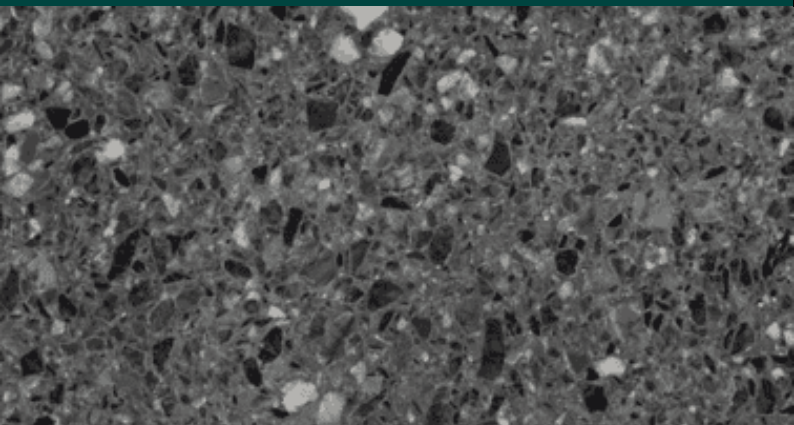

Terrazzo Ulnico Antracite SB105



Terrazzo Pepe Sale SB101

Flisegulv ved indgangsparti

Originale flisegulv bevares og renses for snavs.

Er flisegulvet skadet, kan det være svært at finde originale fliser igen.

Er det nødvendigt at udskifte gulvet, skal gulvet udskiftes til en af de typer til venstre. Mønster udarbejdes ved en konkret vurdering.

TRIN

Trin på trappe og repos



Typisk linoleum på trappe og repos

Trapper fra denne tid, vil typisk fremstå i trinflader i linoleum eller terrazzo.

Hvis trappen fremstår i nedslidt linoleum, så skiftes linoleum til nedenstående.

Ved montering af linoleum afsluttes trin med en lille afslutningsliste i alu. Messing bruges hvis øvrige detaljer i trappeopgangen er messing.


Som afslutning mod stødtrin og vanger monteres en kvartstafte i matchende farve til linoleum.

Linoleum udskiftes til nedenstående type inkl. sandliste og trappeforkant

Forbo Vulcano Ash marmoleum



Sandliste 16 x 10 mm
Farve: Antracite



Trappeforkant
Farve: Alu / messing
Dess: 162
Mærke: Gefion

Trin på trappe og repos

Hvis trappen fremstår i originalt terrazzo, bevares, renses og poleres trin og stødtrin, så de fremstår som nye.

Er terrazzoet meget skadet skal det renoveres, og originale detaljer genskabes.



Typisk terrazzo på trin og rapos

EL INSTALLATIONER

Lamper – Indendørs

Lamper udskiftes til nye LED-lamper inkl. bevægelsessensor.

Lamper monteres på loft eller centreret på væg over indgangsdøre



Typisk indendørslampe

Fagerhult, Discovery LED lampe inkl. bevægelsessensor.



Indendørslamper udskiftes til denne type

Dørtelefon anlæg

Ældre dørtelefonanlæg udskiftes til et nyt dørtelefonanlæg fra SCANTRON.

Dørtelefonanlægget kan kombineres med følgende funktioner:

Video og elektronisk adgangskontrol (ADK).

Ved en konkret økonomisk vurdering, afklares det hvilke funktioner dørtelefonanlægget skal have.

Ved elektronisk adgangskontrol, skal der installeres internet på ejendommen.

Har ejendommen messing detaljer på vinduer og dørhåndtag, så udskiftes anlægget til et anlæg i messing.



Typisk dørtelefonanlæg

Udskiftes til en af nedenstående typer



Dørstation fra SCANTRON, serie 410 i rustfritstål.



Dørstation fra SCANTRON, serie 510 i messing.

Hustelefonen udskiftes til en af nedenstående typer



Audio-hustelefon SCANTRON, SLIM50T, inkl. video.



Audio-hustelefon SCANTRON, STILUX.

INVENTAR



Typisk måtte

Entrémåtte ved indgangsparti

Entrémåtter nedfældes eller ligges ovenpå gulv ved indgangsdør.

Vælges der en måtte der skal nedfældes, så skal der bruges en kokusmåtte i sort/antracit.

Vælges der en måtte der skal ligge oven på gulvet, skal der bruges en skridsikker måtte med gummikanter.




Entremåtte udskiftes med en af nedenstående typer





Typisk opslagstavle

Opslagstavle til info-breve

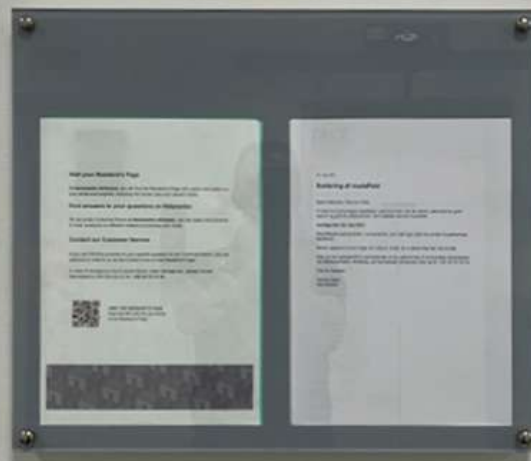

Opslagstavle ved indgangsparti

OPGANGSRENOVERING har udviklet en ny opslagstavle i glas inkl. logo og infosticker med plads til 2 stk. A4.

Infotavlen skal monteres indvendigt, til højre for opgangsdøren eller over postkasser.

Der skal ligeledes monteres en grå opslagstavle til rengøringens tjekliste.

Grå opslagstavle til rengøringstjekliste



Opslagstavle udskiftes til ovenstående tavler



Typisk postkasse

Postkasser

Ved en trapperenovering skal postkasserne renses, overflødelige klistermærker skal fjernes og navne skal opdateres.

Er postkasserne af ældre dato og trænger til udskiftning, så udskiftes de til nedenstående model.

Postkasser udskiftes med nedenstående type inkl. skråtag




LIV postkassemodul
Farve: RAL 7012



Skråtag til LIV
postkassemodul
Farve: RAL 7012

MODERNISME 1950-

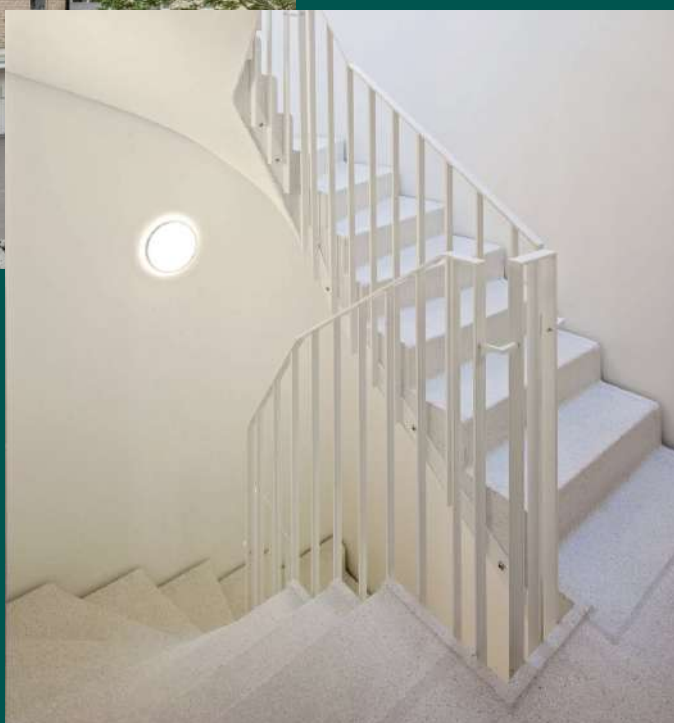

DØRE

Nedenstående er eksempler
på de typiske farvekoder

Opgangsdøre

Opgangsdøre fra denne tid vil typisk være udført i alu og glas, lakeret i en sort, hvid eller grå tone.

Typisk vil døren bestå af en alu ramme med et stort glasfelt i midten.

Døre rengøres, alle hængsler og bevægelige dele smøres.

Tætningslister rengøres, tjekkes for revner eller om de er mørnet. Lister smøres med silikone, for at blødgøre. Møre lister udskiftes.

Fugen rundt om døren tjekkes for revner eller om den er mørnet. Er den det, så skal den udskiftes.



Typisk opgangsdør

Antracit
Ral 7016

Brækket hvid
Ral 9010

Dybsort
Ral 9005



Typisk dørhåndtag – indgangsdør

Dørhåndtag – indgangsdør

Dørhåndtag på denne type ejendom vi typisk være af nyere dato og derfor ikke trænge til en udskiftning.

Lejlighedsdøre

Lejlighedsdøre i denne type ejendom, vil typisk være glatte brand- eller klimadøre i hvid.

Er det nødvendigt at udskifte en dør, pga indbrud eller lignende, så skal den udskiftes 1:1, med en dør af samme type, mærke og farve.



Typisk lejlighedsdør



Typisk dørhåndtag

Dørhåndtag

Dørhåndtag på denne type ejendom vi typisk være af nyere dato og derfor ikke trænge til en udskiftning.

Dørhåndtag gennemgås og efterspændes.

Cylinder i lejlighedsdør

Udskiftes lejlighedsdøre i en trappeopgang monteres der ligeledes nye cylindre.

Cylinder udskiftes til nedenstående type



RUKO 6-stift cylinder

VÆGGE OG LOFTER



Typisk trappeopgang

Vægge

Vægge i trappeopgange fra denne tid, vil typisk altid være ensfarvet, hvorfor trappeopgangen udelukkende males i én farve ved en renovering.

Vægge pletspartles og males til fuldt dækkende flade.

Vægge males i nedenstående farvekode og glans

NCS S 1000-N
Glans: 10

Lofter

Lofter pletspartles og males til fuldt dækkende flade.

Loft inkl. en kant på 5 cm på øvre del af væg males hvidt.

Loft males i følgende farvekode og glans

NCS S 0500-N
Glans: 5



Typisk trappeopgang

HÅNDLISTE, BALUSTRE & INDFATNINGER

Håndliste og balustre

Trappeværn vil typisk være udført i sprøjtelakeret stål


Trappeværn slibes let og pletspartles ved større hakker/huller.

Trappeværn grundes og sprøjtemales til fuld dækkende flade.

Håndliste og balustre i følgende farvekoder og glans

Ral 9005
Glans: 40

Ral 9010
Glans: 40

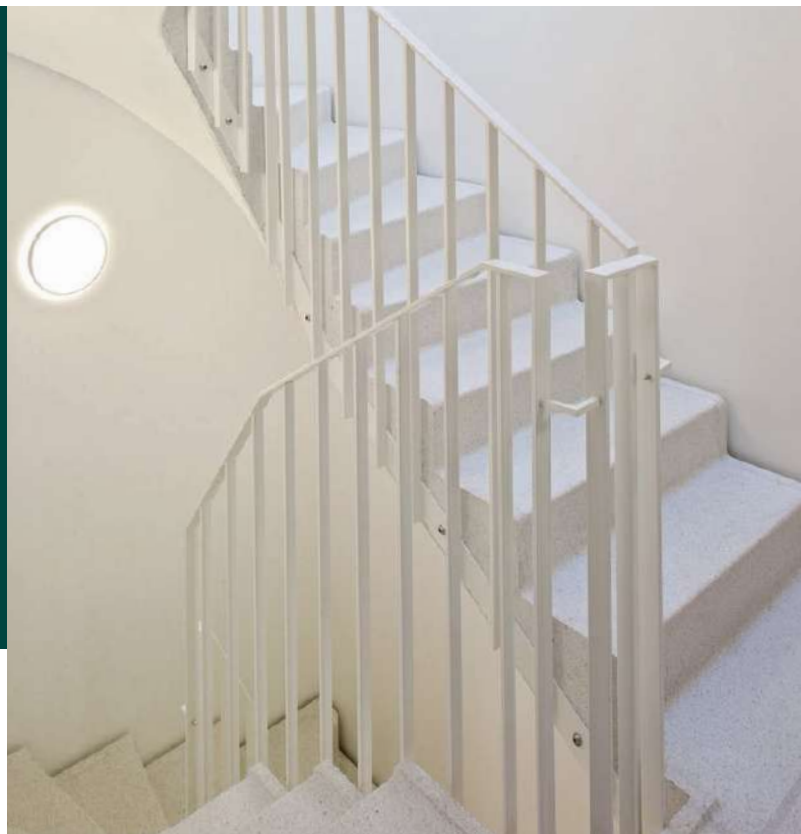

Typisk håndliste og balustre

Indfatninger, karme og lejlighedsdøre

Lejlighedsdøre fra denne tid, vil typisk være monteret uden indfatninger.

Karme og lejlighedsdøre slibes let og pletspartles ved større hakker/huller.

Træværk grundes og males til fuld dækkende flade.

Indfatninger og lejlighedsdøre i følgende farvekode og glans

NCS S 0500-N
Glans: 5



Typisk indfatning, lejlighedsdør

Terrazzogulv ved indgangsparti

Ofte vil man finde originale terrazzogulve ved indgangspartiet. Gulvet er enormt slidstærkt og praktisk.

Terrazzogulvet renses og poleres, så det fremstår som nyt.



Typisk terrazzo ved indgangsparti

Fliser ved indgangsparti

Originale flisegulv bevares og renses for snavs.


Er flisegulvet skadet, kan det være svært at finde originale fliser igen.

Er det nødvendigt at udskifte gulvet, skal gulvet udskiftes til nedenstående typer, mønster udarbejdes ved en konkret vurdering.

Fliser udskiftes til en af de to nedenstående typer



Typisk fliser ved indgangsparti

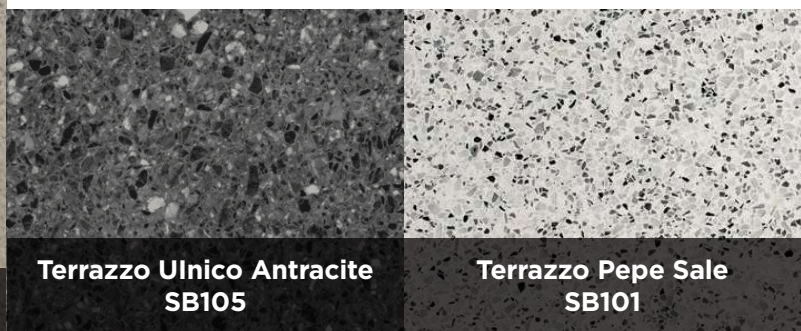

Terrazzo Ulnico Antracite
SB105

Terrazzo Pepe Sale
SB101

TRIN

Trin på trappe og repos

Trapper fra denne tid, vil typisk fremstå i terrazzo eller beton.

Trappen renses og poleres på trin, stødtrin og repos så de fremstår som nye.



Typisk terrazzotrappe



Typisk betontrappe

EL INSTALLATIONER

Lamper – Indendørs

Lamper udskiftes til nye LED-lamper inkl. bevægelsessensor.

Lamper monteres på loft eller centreret på væg over indgangsdøre



Typisk indendørslampe

Fagerhult, Discovery LED lampe inkl. bevægelsessensor.



Indendørslamper udskiftes til denne type

Dørtelefon anlæg

Ældre dørtelefonanlæg udskiftes til et nyt dørtelefonanlæg fra SCANTRON.

Dørtelefonanlægget kan kombineres med følgende funktioner:
Video og elektronisk adgangskontrol (ADK).

Ved en konkret økonomisk vurdering, afklares det hvilke funktioner dørtelefonanlægget skal have.

Ved elektronisk adgangskontrol, skal der installeres internet på ejendommen.

Har ejendommen messing detaljer på vinduer og dørhåndtag, så udskiftes anlægget til et anlæg i messing.



Typisk dørtelefonanlæg

Udskiftes til en af nedenstående typer



Dørstation fra SCANTRON, serie 410 i rustfritstål.



Dørstation fra SCANTRON, serie 510 i messing.

Hustelefonen udskiftes til en af nedenstående typer



Audio-hustelefon SCANTRON, SLIM50T, inkl. video.



Audio-hustelefon SCANTRON, STILUX.

INVENTAR



Typisk måtte

Entrémåtte ved indgangsparti

Entrémåtter nedfældes eller ligges ovenpå gulv ved indgangsdør.

Vælges der en måtte der skal nedfældes, så skal der bruges en kokusmåtte i sort/antracit.

Vælges der en måtte der skal ligge oven på gulvet, skal der bruges en skridsikker måtte med gummikanter.



Entremåtte udskiftes med en af nedenstående typer





Typisk opslagstavle

Opslagstavle til info-breve



Opslagstavle ved indgangsparti

OPGANGSRENOVERING har udviklet en ny opslagstavle i glas inkl. logo og infosticker med plads til 2 stk. A4.

Infotavlen skal monteres indvendigt, til højre for opgangsdøren eller over postkasser.

Der skal ligeledes monteres en grå opslagstavle til rengøringens tjekliste.

Grå opslagstavle til rengøringstjekliste



Opslagstavle udskiftes til ovenstående tavler



Typisk postkasse

Postkasser

Ved en trapperenovering skal postkasserne renses, overflødelige klistermærker skal fjernes og navne skal opdateres.

Er postkasserne af ældre dato og trænger til udskiftning, så udskiftes de til nedenstående model.

Postkasser udskiftes med nedenstående type inkl. skråtag



LIV postkassemodul
Farve: RAL 7012



Skråtag til LIV
postkassemodul
Farve: RAL 7012

**Altid kompetent rådgivning
til renovering af opgange**
– trin for trin







Marielundvej 32 B
2730 Herlev

Tlf. 23 31 50 65
kontakt@opgangsrenovering.dk

www.opgangsrenovering.dk